

BLANCO

FILTRAČNÝ SYSTÉM BLANCO

System filtrovanej vody pre každú domácnosť

Jedna batéria , dve funkcie

www.blanco.sk



FONTAS II, FONTAS – S II

TRIMA



SORA



Informácie pre používanie a návod na montáž:

Tento filtračný systém je určený primárne k filtrácii pitnej vody v režime HD

- zdroj pitnej vody: mestská voda + vlastná studňa alebo len mestská voda
- stály HD vysoký tlak vodovodného aj filtračného systému

Funkcie:

- odstraňuje nežiaduce pevné častice, vodný kameň, organické zložky a chlór.
- poskytuje perfektnú ochranu proti vodnému kameňu a korózii.

Filtračný systém sa skladá:

- vodovodná trojcestná batéria BLANCO podľa Vašeho výberu
- filtračná kartuš 525 273
- inštalácia sada 529 111

Normatívne informácie:

- filtračný systém hygienicky odpovedá norme 7.4 DIN18879-1
- materiály filtračného systému odpovedajú norme DIN 18879-1 a EN14898
- tlaková odolnosť filtračného systému odpovedá norme DIN 18879-1
- podľa normy DIN EN 13959 je v hlave filtra integrovaný spätný ventil
- filtrovaná pitná voda spĺňa kategóriu 2 normy EN 1717
- Filtračná kartuš obsahuje malé množstvo striebra pre potlačenie mikrobiálneho rastu, ktoré môže vniknúť do filtrovanej vody. Toto nie je zdraviu škodlivé a je to v súlade s doporučením Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)
- V priebehu filtračného procesu sa obsah sodíku mierne zvyšuje. Pokiaľ dodržiavate špeciálnu diétu so zníženým obsahom sodíka, kontaktujte svojho lekára.

Parametre prevádzky:

- Prevádzkový tlak 1,2 – 8 bar, pokiaľ je tlak väčší, musí byť nainštalovaný odvodušňovací ventil (nie je súčasťou balenia)
- Určené len pre studenú vodu – teplota vody na vstupe (min.-max.) +4 až +30°C
- Okolná teplota (min.-max.) +4 až +40°C
- Okolná teplota pri preprave/skladovaní (min.-max.) -20 až +40°C
- Menovitý prietok 180 l/h
- Tlaková strata pri 180 l/h 0,5 bar
- Prevádzková poloha iba zvislo, podľa parametrov k umiestneniu

Tabuľka parametrov pre nastavenie množstva vody:

- Podľa určenia kvality vody nastavíte hodnotu v litroch na displeji
- Kvalitu vody zisíte vlastným určením (lakmusový papierik) alebo od dodávateľa pitnej vody (internet)

<u>Kvalita vody °dTH</u>	<u>celková tvrdosť °dTH</u>	<u>Kapacita v litroch</u>
Mäkká	do 8 °dTh	2.700 l
Stredne tvrdá	8-14 °dTh	1.540 l
Tvrdá	15-21 °dTh	1.030 l
Veľmi tvrdá	22-28 °dTh	770 l
Extrémne tvrdá	viac ako 28 °dTh	610 l

Filtračnú kartuš treba vymeniť (zmiešaný odpad)

- Vizualne viditeľné poškodenie
- Po 12 mesiacoch – životnosť filtračnej kartuše
- Po včerpaní nastaveného limitu v litroch – digitálny ukazovateľ oznámi zvukovým signálom
- Pokiaľ nie je filtračná kartuša používaná dlhšie ako 4 týždne
- Po inštalácii označte kartuš časovým štítkom (súčasť balenia)

Hlavica filtračného systému:

- Musí byť namontovaná v súlade s udanými parametrami tak, aby bola možná výmena filtračnej kartuše vyklopením systému
- Vstup a výstup vody je označený šípkou
- Hlavica je opatrená spätným ventilom a je možná výmena filtračnej kartuše bez nutnosti vypnutia privodu vody – odporúčame však pred výmenou kartuše zastaviť prívod vody
- UPOZORNENIE: za žiadnych okolností nemôže byť filtračná hlava vystavená tlaku na vodovodnom potrubí po dlhšiu dobu bez filtračnej kartuše
- Po piatich rokoch je nutná výmena – likvidácia plastov
- Uťahovací moment spojov nesmie prekročiť 15 Nm! (platí všeobecne pre celý systém)
- Po inštalácii označte hlavicu časovým štítkom

Digitálny prítokomer DigiFlow 8300T:

- Je určený k vizuálnej kontrole množstva odčerpanej filtrovanej vody
- Nastavenie zvolte podľa tabuľky (analogicky), nastavte hodnoty (jednotky, desiatky, stovky, tisíce)
- Po spustení filtračnej vody dochádza na displeji k odčítaniu množstva vody v litroch (po prekročení nastaveného limitu vody, zaznamenáva prekročené množstvo vody do mínusových hodnôt)
- Zvukový signál značí dosiahnutie nastaveého limitu filtrovanej vody alebo malú kapacitu batérii
- Digitálny prítokomer je napájaný 2x AA 1,5 V (súčasť balenia) – likvidácia batérii podľa noriem
- Uťahovací moment spojov nesmie prekročiť 15 Nm! (platí všeobecne pre celý systém)

Pri inštalácii filtračného systému do skrinky 60 cm je možné použiť košový systém BLANCO Select 60/2 Compact 523 020, s hĺbkou 32 cm, ktorý umožňuje ľahkú montáž v zadnej časti skrinky



Záručné informácie:

- Filtračný systém môžu montovať len osoby, ktoré sú oboznámené s uvedenými podmienkami pre prevádzku a montáž, alebo osoby ktoré boli priamo vyškolené od dodávateľa ANCOR Slovakia s.r.o. a ktoré majú v tomto obore skúsenosti a odpovedá tomu aj ich technické vzdelanie
- Pre lepšiu orientáciu montážnych pracovníkov a používateľov, odporúčame pozrieť videonávody
[Video návod na montáž](#)
[Video návod na výmenu filtračnej kartuše](#)
- Filtračný systém nesmie byť inštalovaný v rozpore s doporučenými parametrami a navodom na montáž
- Filtračný systém musí byť použitý len pre studenú vodu ktorá je klasifikovaná ako pitná podľa noriem v štátoch EU
- Filtračný systém nesmie byť inštalovaný v prípade zistenia zjavného poškodenia súčastí systému
- Filtračný systém nesmie byť inštalovaný za použitia ďalších nenormovaných súčastí (napríklad predlžovacie hadice, redukcie, tesnenia...)
- Filtračný systém musí byť nainštalovaný len ako celok a nie je možné ho umiestniť do inej skrinky ako pod batériu
- Pokiaľ je filtračný systém vystavený dlhšiu dobu teplote pod 0°C je nutné ho ponechať 24 hodín pri izbovej teplote
- Filtračný systém nesmie byť vystavený pôsobeniu chemických látok či ich výparom, otvorenému ohňu či veľkému tepelnému zdroju, dlhodobému slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu mrazu
- Pred filtračným systémom musí byť nainštalovaný uzatvárací ventil (rohový ventil)
- Pri inštalácii a aj počas inštalácie je potrebné kontrolovať tesnosť systému
- Pri montáži systému (batérie) sa nesmú demontovať prívodové hadice batérie.

Likvidácia:

- Použitý filter, hlavicu, prebytočné diely a obal zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpadovom hospodárstve



Záručné podmienky:



- Záručná doba je stanovená v súlade so zákonom 24 esiacov. V prípade nedodržania návodu nebude braný ohľad na prípadnú reklamáciu

SOS:

- V prípade otázok a technickej podpory , kontaktujte servisné stredisko servis@ancor.sk , alebo pracovníkov spoločnosti Ancor Slovakia s.r.o. , Bratislavská cesta 4385/10B , 926 01 Sereď , www.blanco.sk

PIKTOGRAMOVÁ ČASŤ

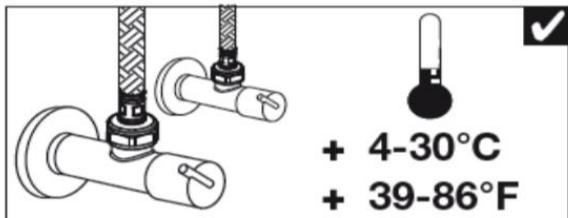

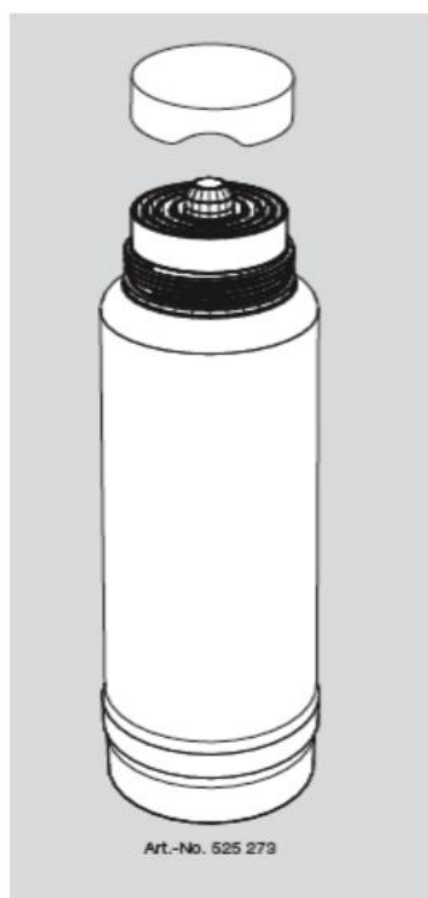

Art.-No. 525 274



Art.-No. 118 840



Art.-No. 525 238



Art.-No. 525 239



Art.-No. 525 237













PZ 2









4x












1x 19 mm

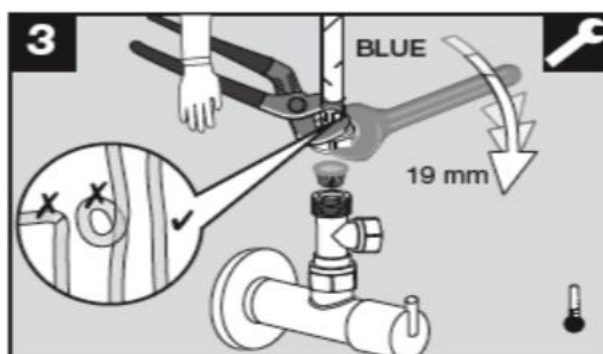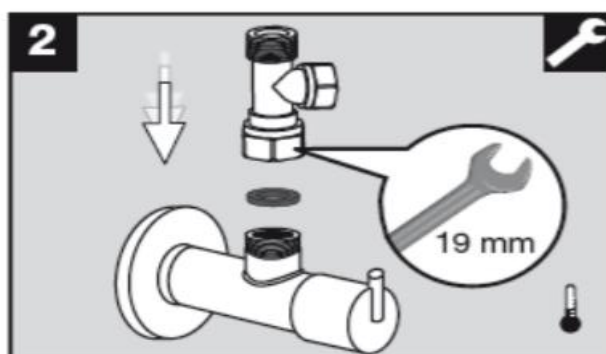

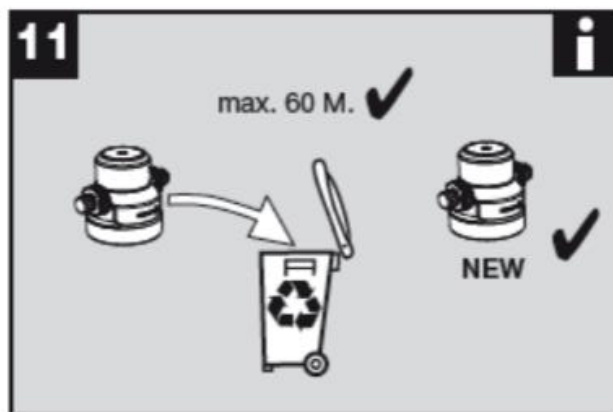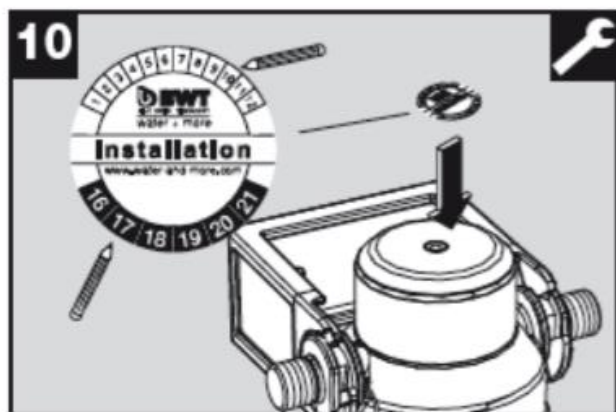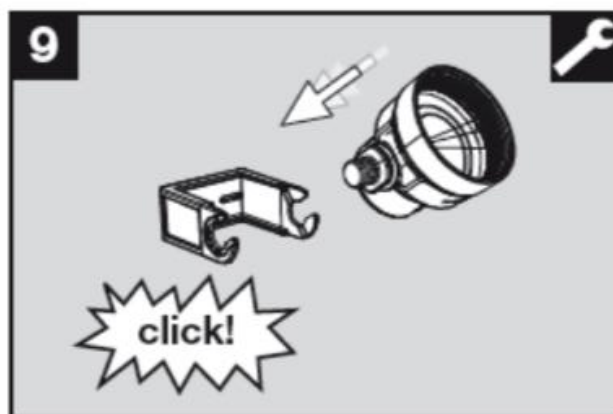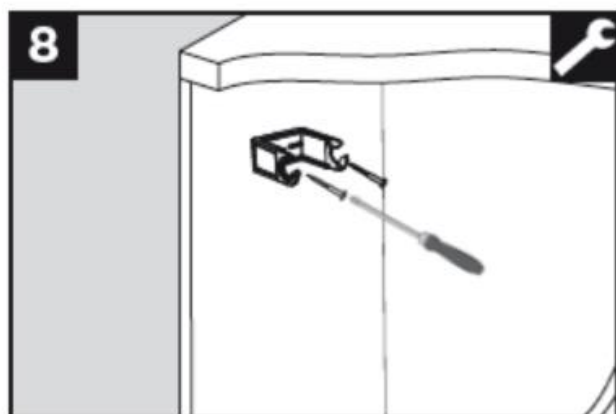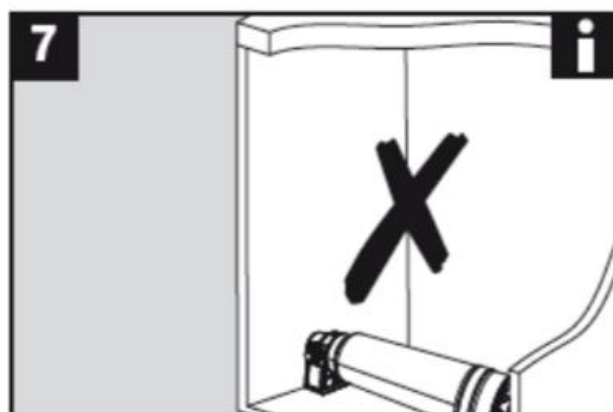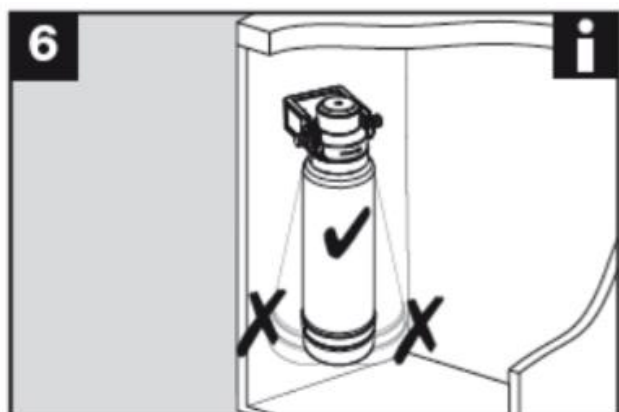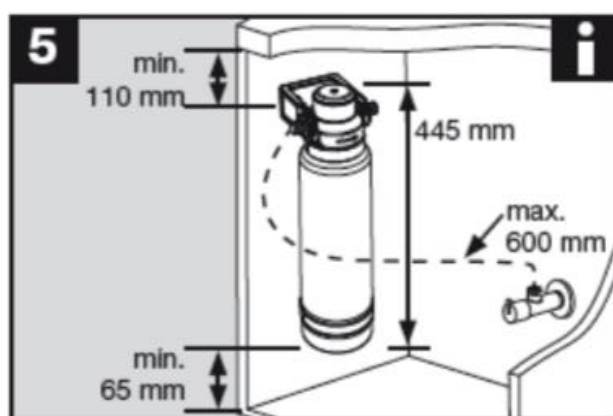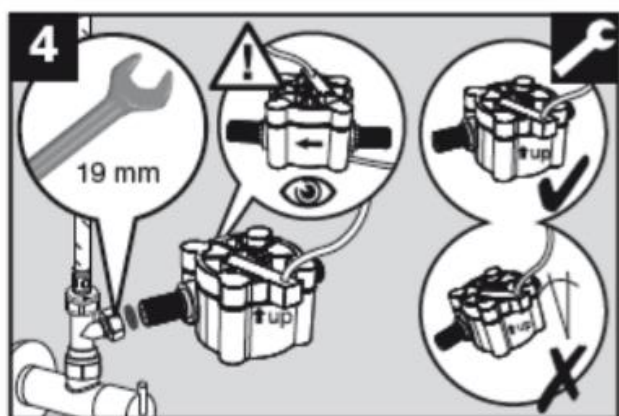

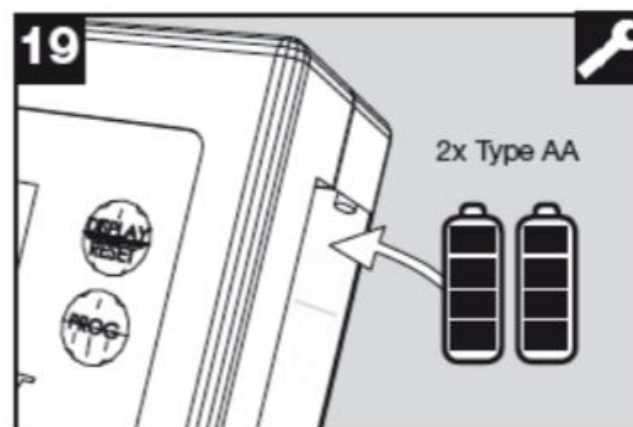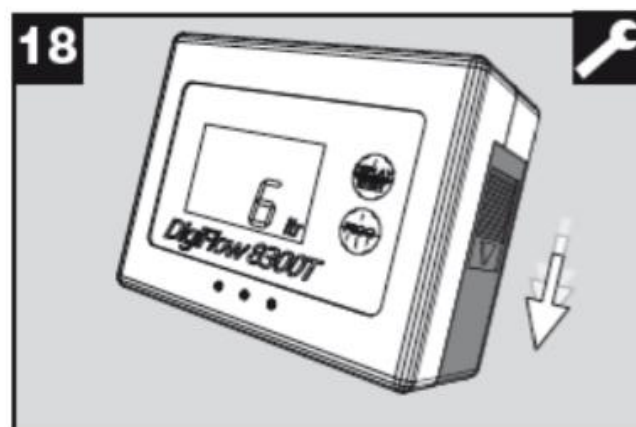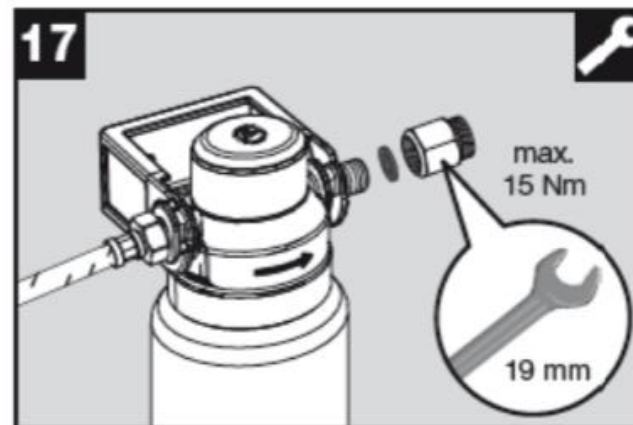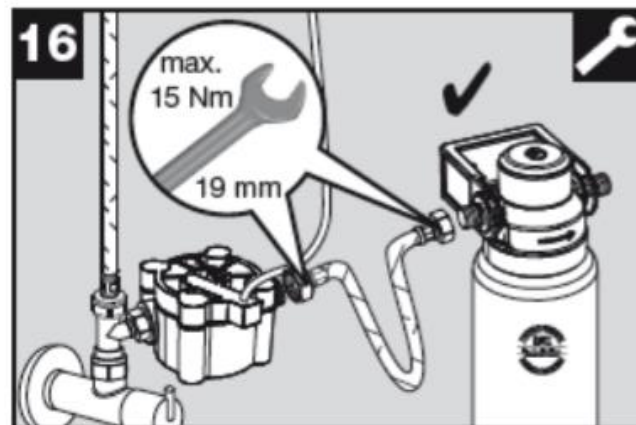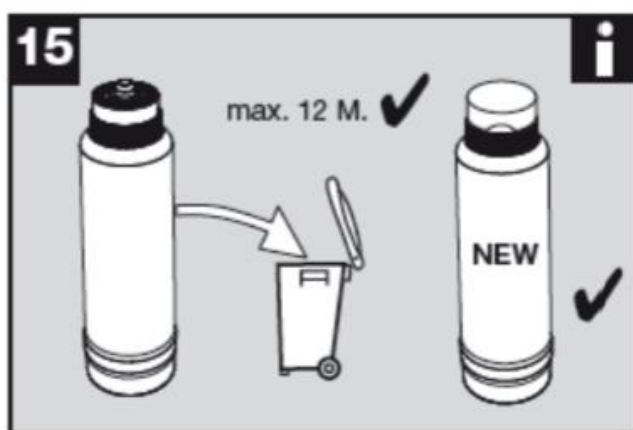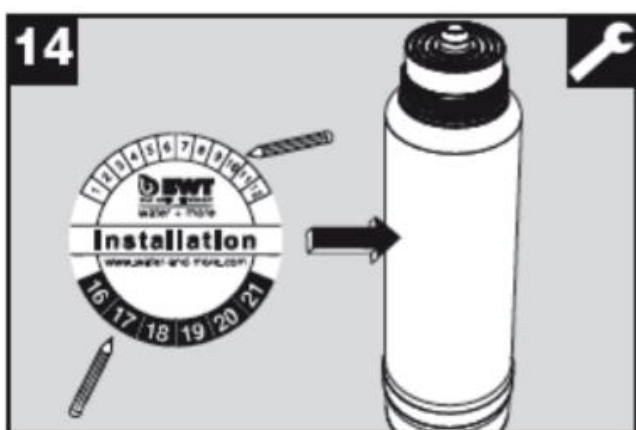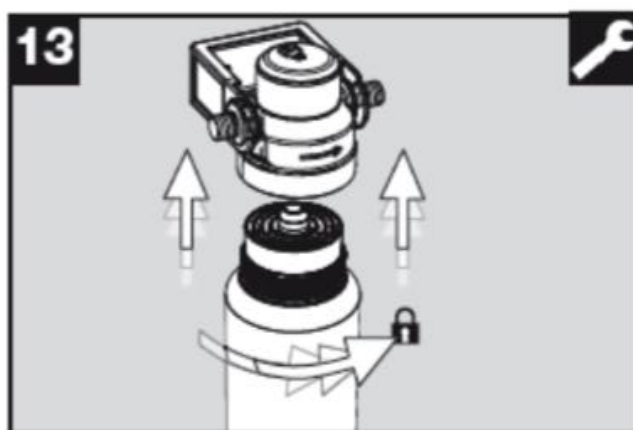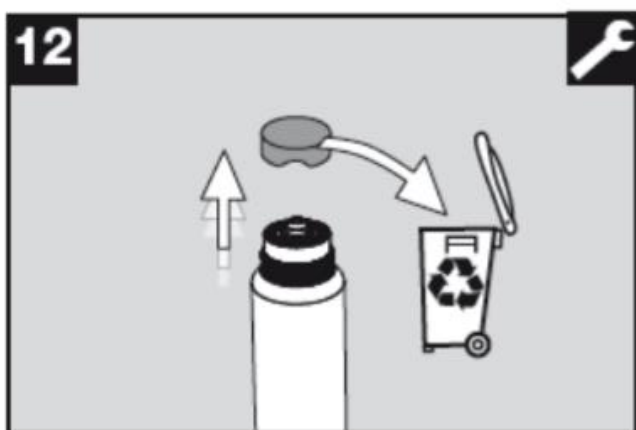

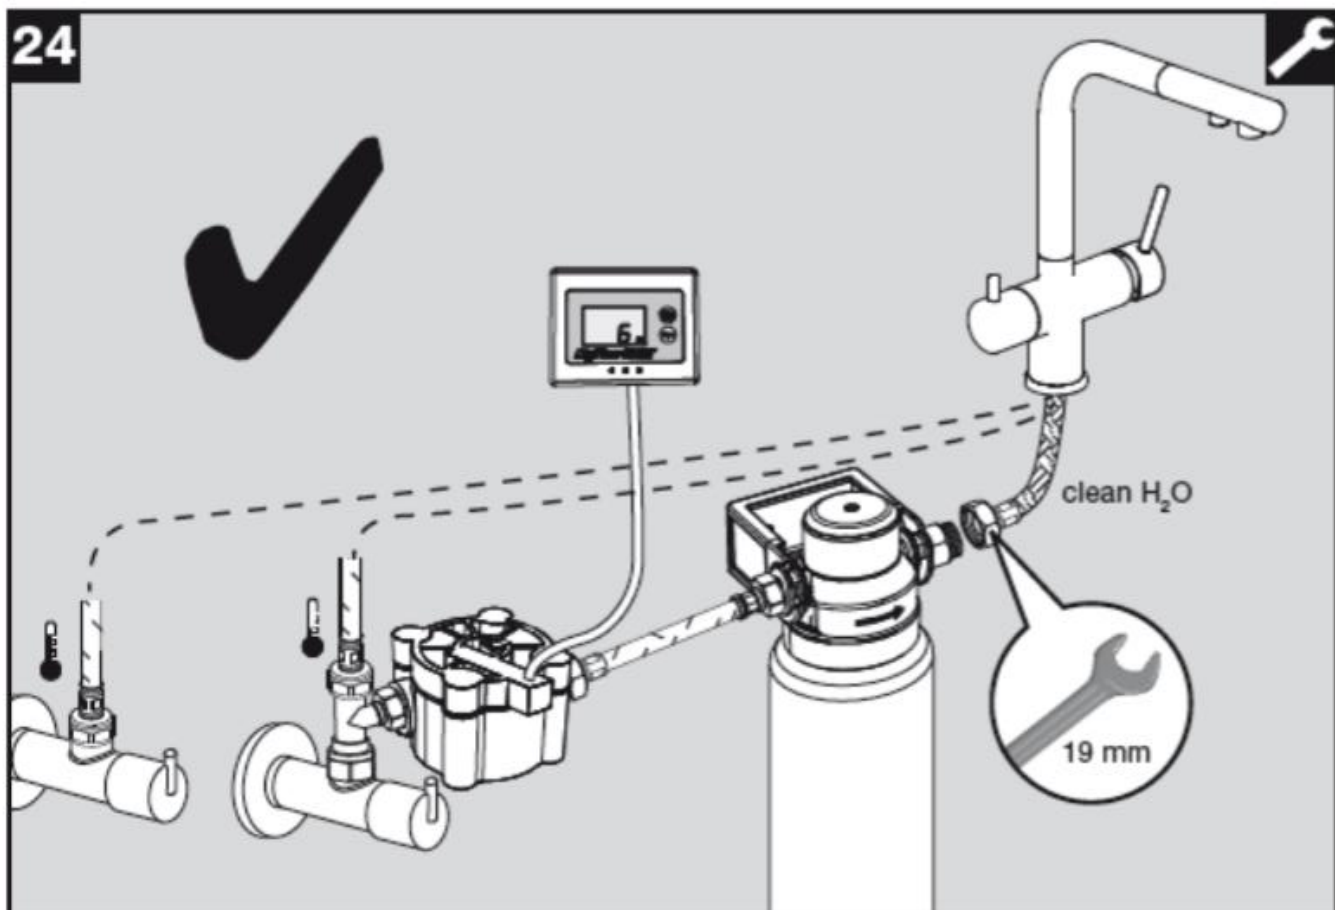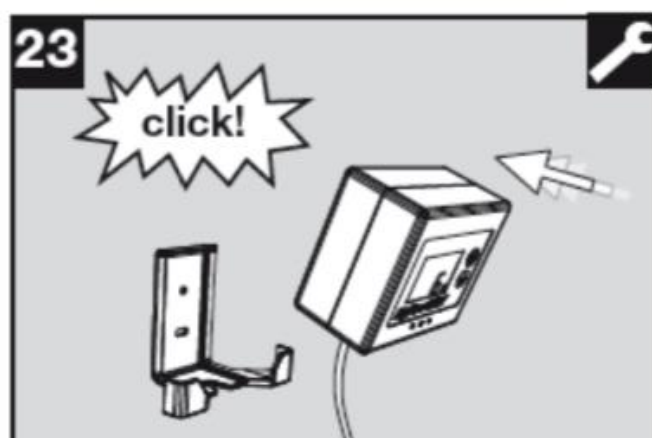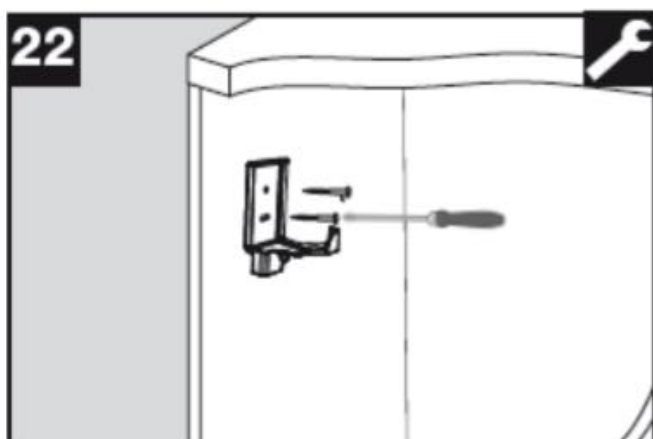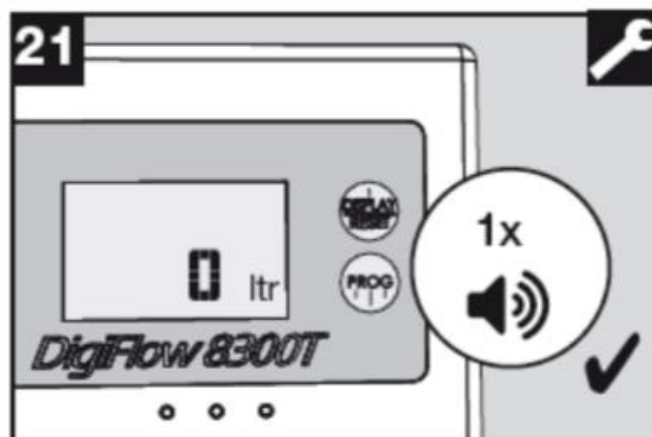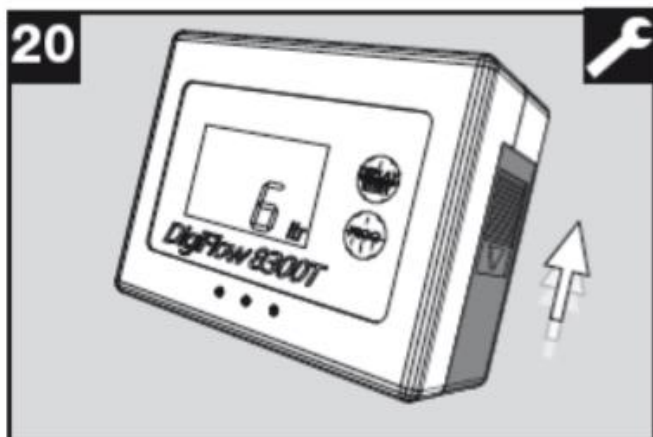

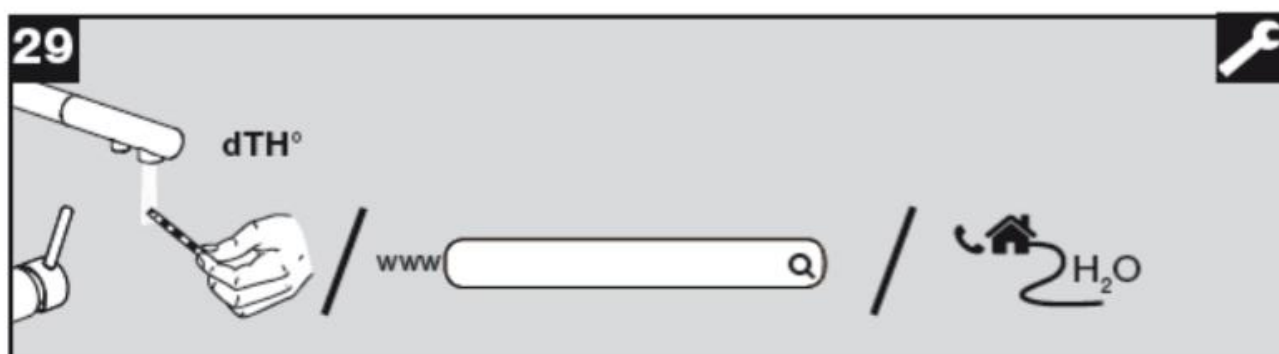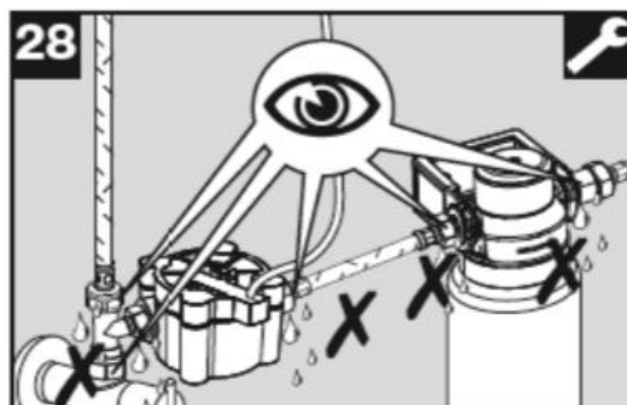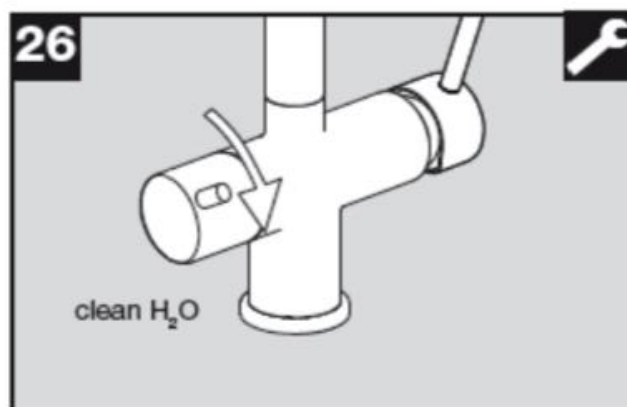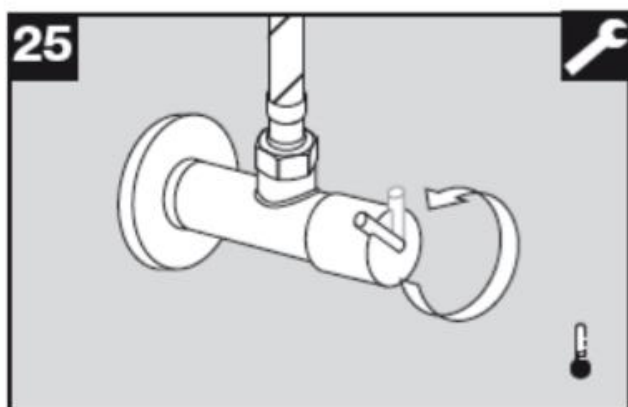

stiskněte



stiskněte opakovaně

